

**VOLTA 40 ST - NEW (Q1 2021)**



## VOLTA 40 ST

- Testa motore: Tonda
- Nr di fine corsa: 2
- Settaggio dei fine corsa: tramite pulsante
- Coppia/Velocità: 3/30 - 9/16 - 13/10
- Lunghezza: 505 mm
- Voltaggio nominale: 230 V ~ / 50 Hz

- Tipologia cavo: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco  
(motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo a terra)
- Certificazioni: CE - VDE - NF - CMIM
- Garanzia: 5 anni
- Made in Tunisia

Motore tubolare con finecorsa elettronico filare per applicazioni su screen verticali.  
Tubular motor with wired electronic end limit switch for vertical screen.

## VOLTA 40 ST (Q1 2021)

- Ø40 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare
- Testa motore tonda
- 2 fine corsa
- Motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra
- Regolazione dei finecorsa tramite pulsante
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø40 Tubular motor with with wired electronic end limit switch
- Round motor head
- 2 end limits
- Double insulation motor that does not require ground wire connection
- End limits setting with button
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



### IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet




### DIMENSIONI / DIMENSIONS:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:



- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Tunisia

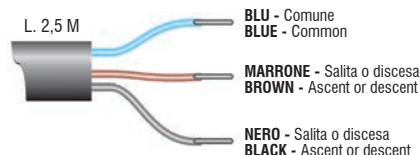

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
VOLTA 40 ST 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	infiniti / infinite	90 W	505 mm	1,15 Kg
VOLTA 40 ST 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	infiniti / infinite	110 W	505 mm	1,15 Kg
VOLTA 40 ST 13/10 G1 A1 B1	13 Nm	10 Rpm	infiniti / infinite	110 W	505 mm	1,15 Kg


**Ø40 TESTA TONDA / ROUND HEAD**

**Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS**

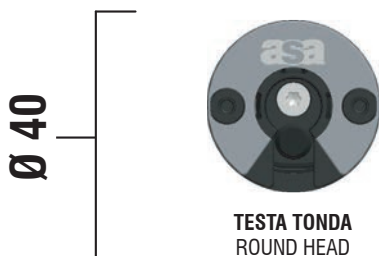


**2203000**

**Piastrino per perno quadrato**  
Square pin plate




**2203023**

**Staffa con sede "aperta" per perno quadrato interasse di fissaggio 48 mm**  
Bracket with "open" housing for square pin center-to-center distance 48 mm




**2203003**

**Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48/60 mm**  
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm threaded holes




**2203042**

**Staffa minimo ingombro**  
Minimum overall dimension bracket




**2203006**

**Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48 mm**  
Bracket with square pin center-to-center distance 48 mm threaded holes




**2203045**

**Staffa per mini cassonetti**  
**Lunghezza 90 mm**  
Bracket for mini box  
Length 90 mm



**2203020**

**Staffa ad innesto rapido**  
Fast connection bracket




**2203048**

**Staffa per mini cassonetti**  
**Lunghezza 137 mm**  
Bracket for mini box  
Length 137 mm




**Ø40 ADATTATORI / ADAPTERS**


**Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS**

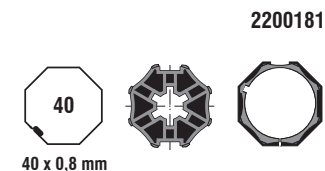


**Adattatori per tubo ottagonale**  
Adapters for octagonal rolling tube




**Adattatori per tubo rotondo con ogiva**  
Adapters for round with groove rolling




**Adattatori per tubo ottagonale**  
Adapters for octagonal rolling tube




**Adattatori per tubo ZF45**  
Adapters for ZF45 rolling tube




**Adattatori per tubo rotondo**  
Adapters for round rolling tube



**Adattatori per tubo HD 50 mm**  
Adapters for HD 50 rolling tube



**Adattatori per tubo rotondo**  
Adapters for round rolling tube



**Adattatori per tubo rotondo profilato in gomma**  
Adapters for round rolling tube rubber profile





A BRAND OF **SOMFY** GROUP

**Window Automation industrY Srl a socio unico**

Via C. Bassi 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790 - [info@way-srl.com](mailto:info@way-srl.com) - [www.asamotor.com](http://www.asamotor.com)